


# Aufsatz für Straßenabläufe Kl.D400, 300x500, Pult, Easy-Lock SW25

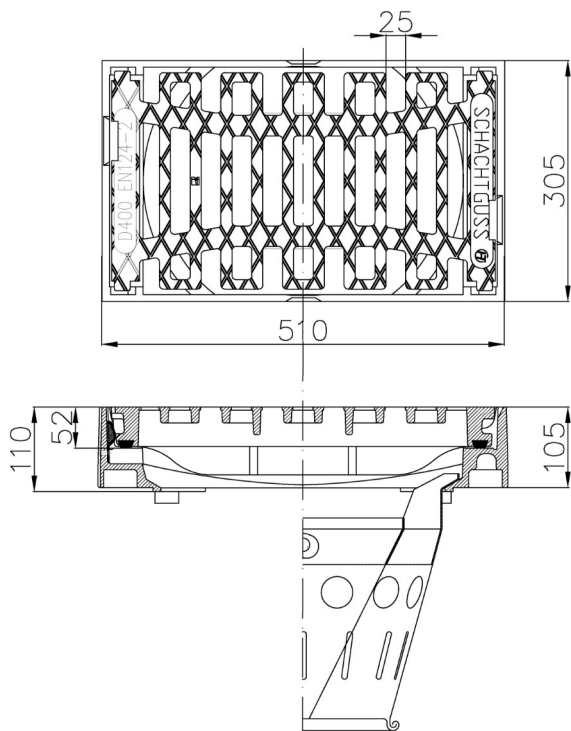

**Produktname und Produktbeschreibung:**

Aufsatz 300x500, D400, Easy Lock, Pultform, Schlitzweite 25 mm, mit Einlage, nach EN 124-2, mit multifunktionalem beidseitigem Scharnier und schraubloser verkehrssicherer Arretierung, Rahmen und Rost aus Gusseisen, Rost beidseitig bis 115° aufklappbar, bei 90° Öffnungswinkel aushebbar, Wasseraufnahme­fläche 665 cm<sup>2</sup>

<b>Gewicht gesamt:</b>	36,0 kg	
<b>Katalognummer/Index:</b>	1352212	
<b>Rahmen:</b>	-Gewicht	18,0 kg
	-Material	Duktiler Guss GGG50
	-Höhe	105 mm
<b>Rost:</b>	-Gewicht	18,0 kg
	-Material	Duktiler Guss GGG50
	-Einlegetiefe	52 mm
	-Schlitzweite	25 mm
	-Außenmaße	510x305 mm
<b>Nationale Norm</b>	DIN EN 124-2	

**Notifizierte Stelle**

MFGPA Leipzig GmbH  
Gesellschaft für Materialforschung  
und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH  
Hans-Weigel-Straße 2B  
D-04319 Leipzig

**Verwendungsort**

Einbaugruppe 4 (mindestens Klasse D400)

