




SCHACHTABDECKUNG
IT SELF145 VENT MSF MPA

Klasse D400
EN124-2 : 2015
Kugelgraphitguss
500-7 ISO 1083 /
EN1563

SCHACHTABDECKUNG


MERKMALE:

- *Material :*
"Kugelgraphitguss 500-7 ISO 1083 / EN1563"
- *Prüflast :*
400 kN nach EN 124. Einbaustellen: Gruppe 4: Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- *Beschichtung :*
Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- *Produktzertifizierung :*
MPA-NRW



BESONDERE MERKMALE :

- *Gewicht:*
Deckel : 39.4 Kg
Gesamtgewicht : 80,261 kg.
- *Deckeloberfläche:*
Deckel mit rutschsicherer Oberfläche 4L®.
- *Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:*
Dämpfende Chloropreneinlage im Deckel.
- *Auflagerdruck des Rahmens :*
 $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- *Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:*
T-BLOC Verriegelung mit integrierter Öffnungshilfe
- *Rahmentyp :*
Typ Selflevel.
Mit Lockerungstasche.
Höhe : 145 mm
Mit Aufnahmetaschen für Schmutzfänger DIN1221 (Eimer nicht im Lieferumfang enthalten).
- *Deckeltyp :*
C: Innendurchmesser: 666 mm.
Belüfteter Deckel :
Lüftungsoberfläche : 199 cm².
- *Verriegelung:*
T-BOC Verriegelung als integrierte Öffnungshilfe

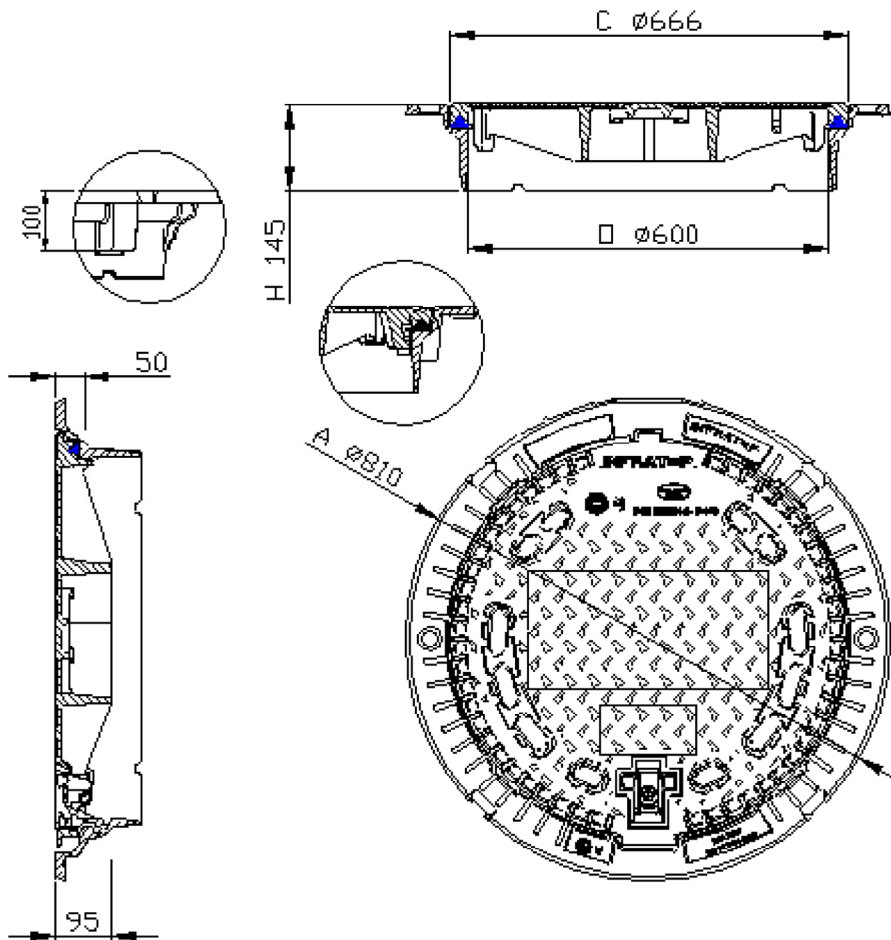

Anmerkung :
Kann nachträglich diebstahlgesichert:
Nachrüstloch durchbrechen, bitte siehe Anleitung: NDA284. Verriegelungskit zum Nachrüsten artikelnr. : 554809 01

OPTION(EN) :

"Aufschriften, Logos und Stadtwapen, auch mehrfarbig"

SEKTION "BAUWESEN":

- *Verankerung :*
Ausschließlich mit Heiasphalt einbauen.
Der Rahmen darf nicht auf dem Beton aufliegen.

HANDHABUNG :

Verschraubungen lösen, Deckel mit geeignetem Öffnungswerkzeug an der Lockerungstasche lockern und aufklappen

- Angaben zu Gewicht, Maen (mm), Zeichnungen sind unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

VERTRAULICH
Eigentum von EJ EMEA
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis verwendet werden.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

Datenblatt :
FT_540922
Letzte Änderung :
01.03.2021
Druckdatum :
02.03.2021