



## SCHACHTABDECKUNG

# MAXIMO R V3 D400 MPA

## SCHACHTABDECKUNG

Klasse D400  
EN124-2 : 2015  
Kugelgraphitguss  
500-7 ISO 1083 /  
EN1563

### MERKMALE:

- **Material :**  
"Kugelgraphitguss 500-7 ISO 1083 / EN1563"
- **Prüflast :**  
"400 kN gemäß EN 124.  
Einbaustellen Gruppe 4 - Fahrbahnen sowie Fußgängersteige, Seitenstreifen von Fahrbahnen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind."
- **Beschichtung :**  
Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**  
MPA-NRW

### BESONDERE MERKMALE :

- **Gewicht:**  
Deckel : 80.7 Kg  
Gesamtgewicht : 145.498 kg.
- **Deckeloberfläche:**  
Deckel mit rutschsicherer Oberfläche 4L®.
- **Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:**  
Dämpfende Einlagen aus PVC / NBR im Deckel.
- **Auflagerdruck des Rahmens :**  
 $\sigma_p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:**  
Gesichert durch Verriegelung.
- **Rahmentyp :**  
Runder Guss-Monoblockrahmen-Höhe : 155 mm
- **Deckeltyp :**  
C: Innendurchmesser: 861 mm.  
"Deckel mit Gelenk und Gasdruckfeder (Geringe Hebekraft).  
In dem Fall wird der Deckel automatisch mit einer Verriegelung ausgestattet."  
Verriegelung und Wasserdichte durch 3 Edelstahlschrauben (HM12 Cs= 60Nm).
- **Wasserdichtheit :**  
Tagwasserdicht bis 0,5 bar (Siehe Prüfstest)
- **Gelenk:**  
Öffnungswinkel :  $\approx 105$  Grad

### OPTION(EN) :

"Aufschriften, Logos und Stadtwapen, auch mehrfarbig"



### SEKTION "BAUWESEN":

Im Rahmen sind Löcher (20 mm  $\varnothing$ ) zur bedarfsweisen Verankerung mit Bolzen. Mit Verankerungsringen um alle 4 Ecken für einfache Handhabung während des Einbaus.

### HANDHABUNG :

Ent- und Verriegelung mit einer Schraube HM 12; Cs=60Nm (Benutzung eines Steckschlüssels 19 - nicht im Lieferumfang enthalten).  
Ein Aushebeloch im Deckel ermöglicht das Handling mit Hilfe einer Spitzhacke, Kreuzhacke oder einem Haken.

MPA NRW  
700108

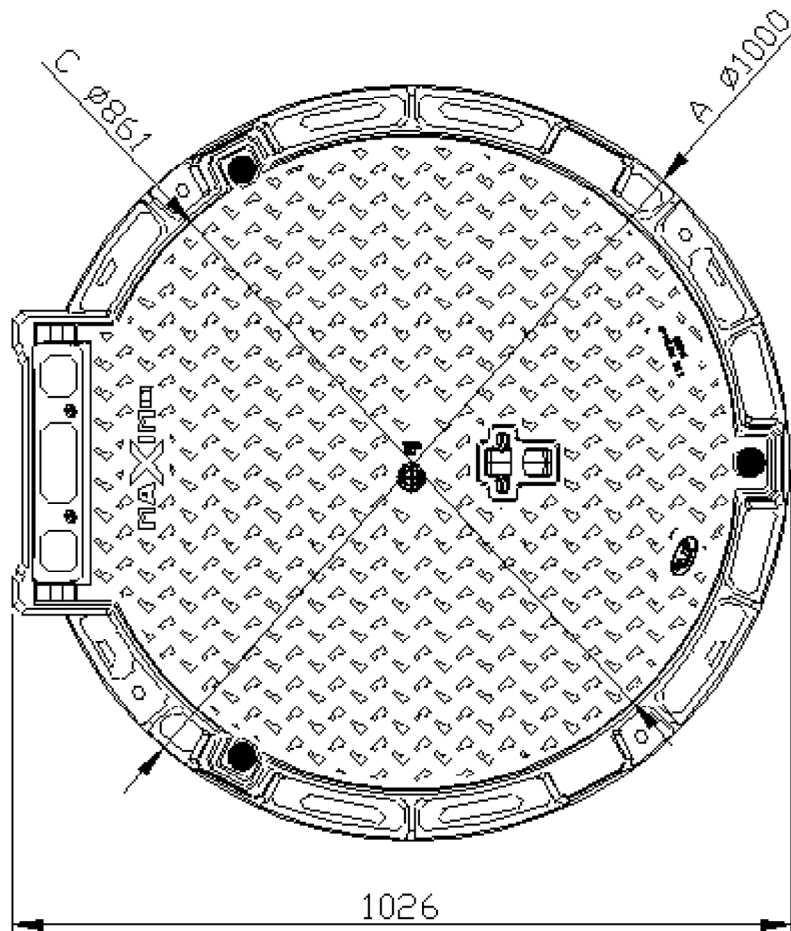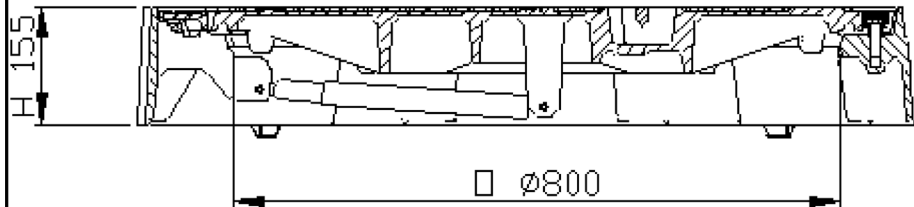

- Angaben zu Gewicht, Maßen (mm), Zeichnungen sind unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

### VERTRAULICH

Eigentum von EJ EMEA  
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis verwendet werden.

### EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

### Datenblatt :

FT\_554412  
Letzte Änderung :  
23.06.2021  
Druckdatum :  
24.06.2021