



SCHACHTABDECKUNG
IT MSF D400 MPA
SCHACHTABDECKUNG

Klasse D400
EN124-2 : 2015
Kugelgraphitguss
500-7 ISO 1083 /
EN1563

MERKMALE:

- **Material :**
"Kugelgraphitguss 500-7 ISO 1083 / EN1563"
- **Prüflast :**
400 kN nach EN 124. Einbaustellen: Gruppe 4: Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- **Beschichtung :**
Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**
MPA-NRW

BESONDERE MERKMALE :




- **Gewicht:**
Deckel : 40.2 Kg
Gesamtgewicht : 79,611 kg.
- **Deckeloberfläche:**
Deckel mit rutschsicherer Oberfläche 4L®.
- **Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:**
Dämpfende Chloropreneinlage im Deckel.
- **Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:**
T-BLOC Verriegelung mit integrierter Öffnungshilfe
- **Auflagerdruck des Rahmens :**
 $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Rahmentyp :**
Runder Guss-Monoblockrahmen-Mit Lockerungstasche.
Höhe : 110 mm
Mit Aufnahmetaschen für Schmutzfänger DIN1221 (Eimer nicht im Lieferumfang enthalten).
- **Deckeltyp :**
C: Innendurchmesser: 666 mm.
- **Verriegelung:**
T-BOC Verriegelung als integrierte Öffnungshilfe
- **Anmerkung :**
Kann nachträglich diebstahlgesichert: Nachrüstloch durchbrechen, bitte siehe Anleitung: NDA284. Verriegelungskit zum Nachrüsten artikelnr. : 554809 01

OPTION(EN) :

"Aufschriften, Logos und Stadtwapen, auch mehrfarbig"

HANDHABUNG :

Verschraubungen lösen, Deckel mit geeignetem Öffnungswerkzeug an der Lockerungstasche lockern und aufklappen. Entriegeln aus 90° Blockage durch Anheben oder ergonomisch durch seitliches Vorbeiführen.

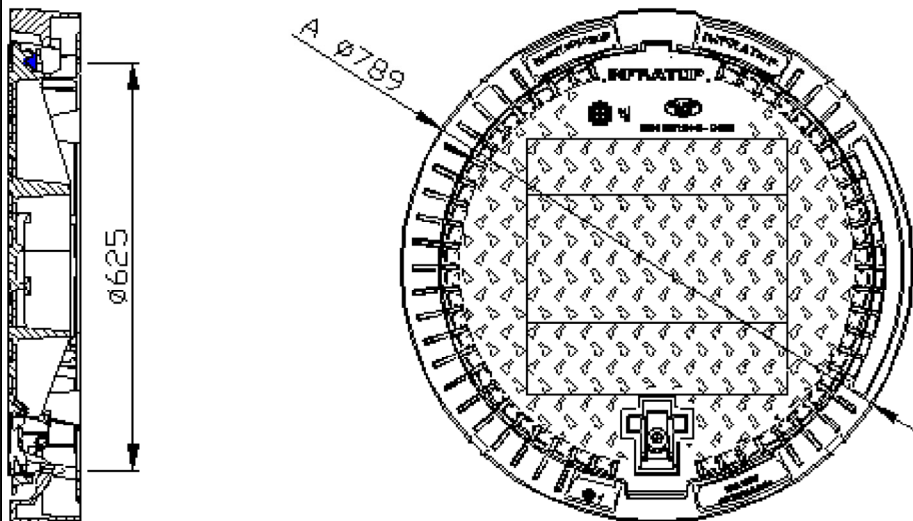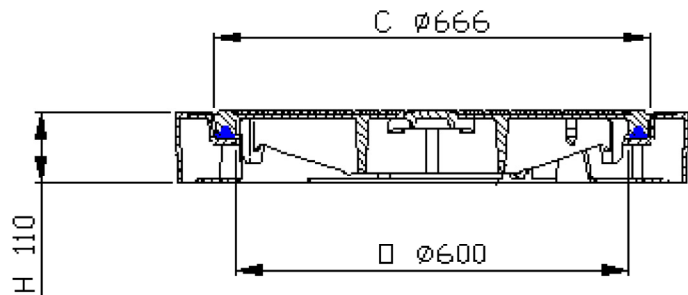

- Angaben zu Gewicht, Maßen (mm), Zeichnungen sind unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

VERTRAULICH
Eigentum von EJ EMEA
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis verwendet werden.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

Datenblatt :
FT_544166
Letzte Änderung :
01.03.2021
Druckdatum :
02.03.2021