



SCHACHTABDECKUNG

IT SELF190 PKS VENT MSF:RW SCHACHTABDECKUNG

Klasse D400
EN124-2 : 2015
Kugelgraphitguss
500-7 ISO 1083 /
EN1563

MERKMALE:

- **Material :**
"Kugelgraphitguss 500-7 ISO 1083 / EN1563"
- **Prüflast :**
400 kN nach EN 124. Einbaustellen: Gruppe 4: Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- **Beschichtung :**
Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**
MPA-NRW

BESONDERE MERKMALE :

- **Gewicht:**
Deckel : 39.3 Kg
Gesamtgewicht : 89,991 kg.
- **Deckeloberfläche:**
Deckel mit rutschsicherer Oberfläche 4L®.
- **Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:**
Dämpfende Chloropreneinlage im Deckel.
- **Auflagerdruck des Rahmens :**
 $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:**
T-BLOC Verriegelung mit integrierter Öffnungshilfe
- **Rahmentyp :**
Typ Selflevel.
Mit Lockerungstasche.
Höhe : 190 mm
Mit Aufnahmetaschen für Schmutzfänger DIN1221 (Eimer nicht im Lieferumfang enthalten).
- **Deckeltyp :**
C: Innendurchmesser: 666 mm.
Belüfteter Deckel :
Lüftungsoberfläche : 199 cm².
- **Gelenk:**
Zuklappsicherung (Der Deckel blockiert bei einem Öffnungswinkel von 90°): Ergänzung der Artikelnummer: " \perp ".
Öffnungswinkel : ≈ 105 Grad
- **Anmerkung :**
Kann nachträglich diebstahlgesichert:
Nachrüstloch durchbrechen, bitte siehe Anleitung: NDA284. Verriegelungskit zum Nachrüsten artikelnr. : 554809 01

SEKTION "BAUWESEN":

- **Verankerung :**
Ausschließlich mit Heiasphalt einbauen.
Der Rahmen darf nicht auf dem Beton aufliegen.


HANDHABUNG :

Verschraubungen lösen, Deckel mit geeignetem Öffnungswerkzeug an der Lockerungstasche lockern und aufklappen. Entriegeln aus 90° Blockage durch Anheben oder ergonomisch durch seitliches Vorbeiführen.

OPTION(EN) :

"Die Diebstahlsicherungsoption im Deckel kann eingesetzt werden:

VERTRAULICH
Eigentum von EJ EMEA
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis verwendet werden.

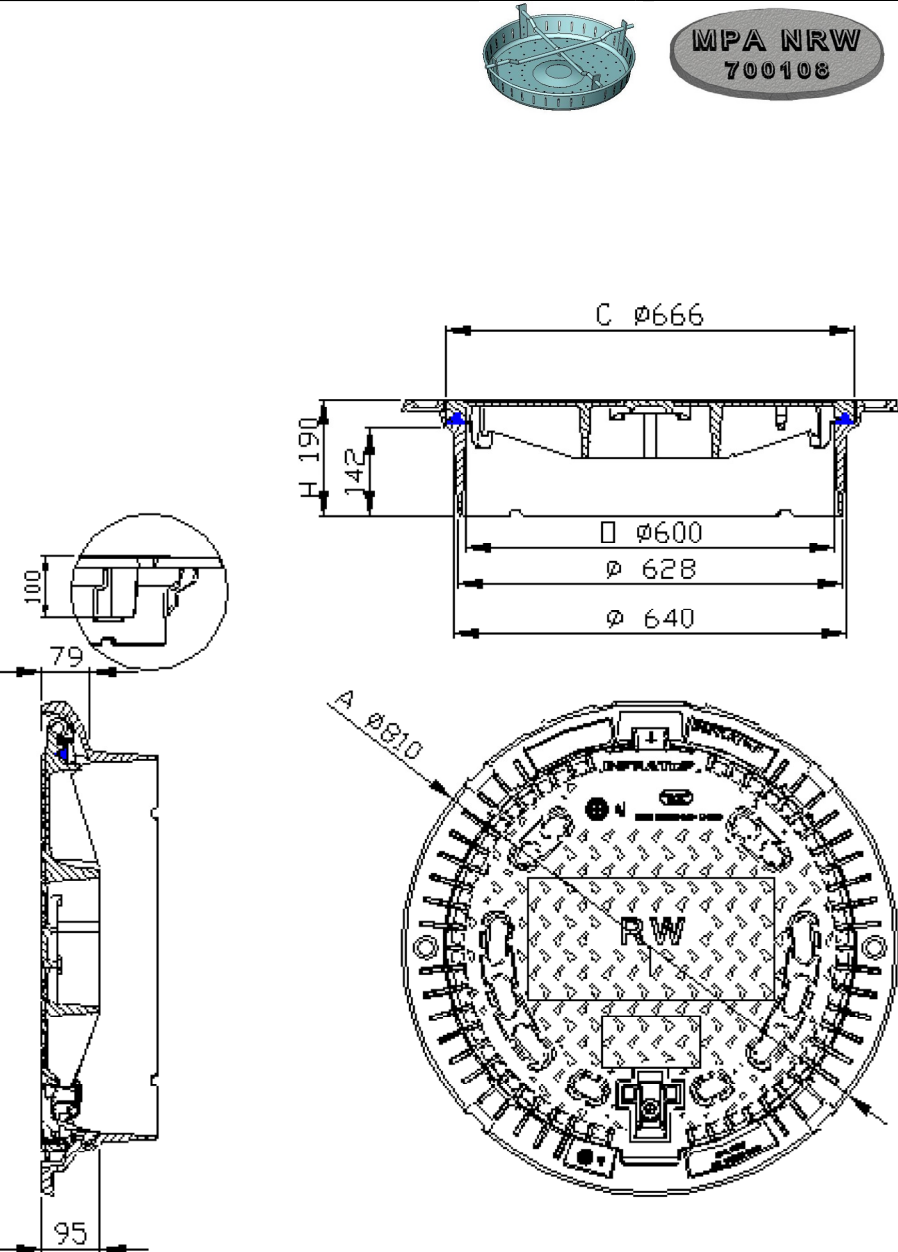

- Angaben zu Gewicht, Maen (mm), Zeichnungen sind unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001
ejco.com

Datenblatt :
SP_544187
Letzte Änderung :
01.03.2021
Druckdatum :
06.03.2021