



SCHACHTABDECKUNG

LSPEBR V3.1 4L D400 NF

SCHACHTABDECKUNG

Klasse D400
EN124-2 : 2015
Kugelgraphitguss
500-7 ISO 1083 /
EN1563



MERKMALE:

☞ Kugelgraphitguss 500-7 gemäß ISO 1083 / EN1563.

- Prüflast :

☞ 400 kN nach EN 124. Einbaustellen Gruppe 4 - Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.

- Beschichtung :

Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.

- Produktzertifizierung :

Marke NF-VOIRIE
Dieses Warenzeichen bestätigt die Konformität mit dem Bezugssystem NF-110 sowie die Geltung der angegebenen Merkmale durch (☞) die kontinuierliche Kontrolle seitens AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

BESONDERE MERKMALE :

- Gewicht:

Deckel : 76.7 Kg
Gesamtgewicht : 115,876 kg.

Deckeloberfläche:

Deckel mit rutschsicherer Oberfläche 4L®.

Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:

☞ Verriegelung

Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:

Dichtung aus Polychloropren ®.

- Auflagerdruck des Rahmens :

☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

- Deckeltyp :

C: Innendurchmesser: 858 mm.
Verschlusschraube aus Edelstahl, Schraubenkopf H, M12x45.

- Rahmentyp :

Runder Guss-Monoblockrahmen-
☞ Einlegetiefe: 60 mm.

- Wasserdichtheit :




Tagwasserdichtheit mit normalem, atmosphärischem Luftdruck wird durch eine unter dem Rahmen fixierte Spezialdichtung gesichert.

OPTION(EN) :

"Aufschrift auf Anfrage.
Beschriftungsfläche hängt von dem jeweiligen Produkt ab."

HANDHABUNG :

"Vergossene Aushebelöcher Typ BS.
Bedienungsschlüssel BA1, Artikelnr.: 511793"

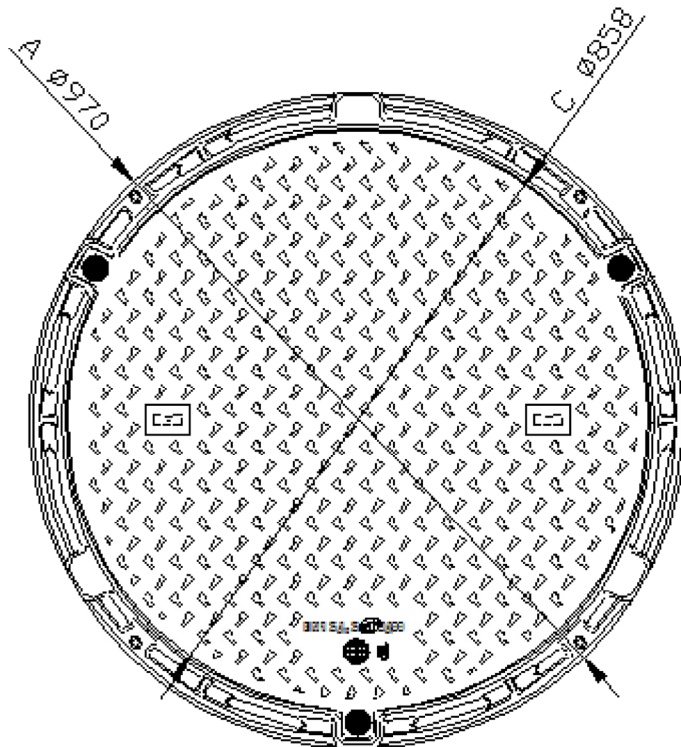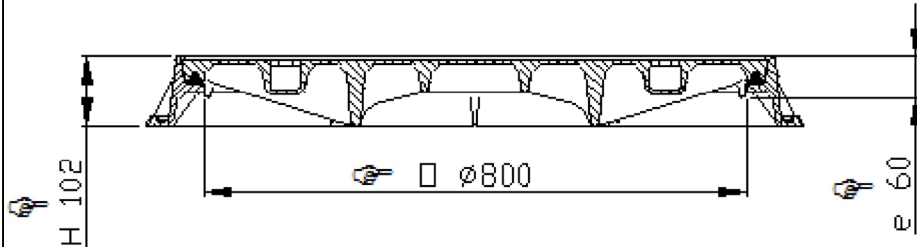

- (☞) Zertifizierte Merkmale:
- Gewichts- (kg) und Größenangaben (mm) sowie Zeichnungen unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

VERTRAULICH

Eigentum von EJ EMEA
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis verwendet werden.

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

Datenblatt :

FT_540417

Letzte Änderung :
16.10.2020

Druckdatum :
18.10.2020