



SCHACHTABDECKUNG

SOLOSELF S VUTO MSF MPA SOLO DECKEL

Klasse D400
EN124-2 : 2015
Kugelgraphitguss
500-7 ISO 1083 /
EN1563

MERKMALE:

- **Material :**
"Kugelgraphitguss 500-7 ISO 1083 / EN1563"
- **Prüflast :**
400 kN nach EN 124. Einbaustellen: Gruppe 4:
Fahrbahnen von Straßen (auch
Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen
und Parkflächen, die für alle Arten von
Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- **Beschichtung :**
Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch
und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**
MPA-NRW

MPA NRW
700108

BESONDERE MERKMALE :

- **Gewicht:**
Deckel : 55 Kg
Gesamtgewicht : 102 kg.
- **Deckeloberfläche:**
Deckel mit rutschsicherer Oberfläche 4L®.
- **Auflager der Deckel/Roste zur
Gewährleistung von Stabilität und
Klapperfreiheit:**
Dämpfende Chloropreneinlage im Deckel.
- **Auflagerdruck des Rahmens :**
 $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Sicherung des Deckels / Rostes im
Rahmen:**
Ausreichendes Flächengewicht
- **Rahmentyp :**
Runder Guss-Monoblockrahmen-
Typ Selflevel.
Mit Lockerungstasche.
Höhe : 190 mm
- **Deckeltyp :**
C: Innendurchmesser: 650 mm.
- **Gelenk:**
Öffnungswinkel ca. $\approx 120^\circ$.
Der Deckel blockiert bei einem Öffnungswinkel
von 90° . Ergänzung der Artikelnummer: "S".
- **Zugangskontrolle :**
Verriegelter Deckel in seinem Rahmen mit
einem Vorreibverschluss.
Der Verschluss läßt sich mit handelsüblichem
Werkzeug öffnen (Schraubendreher)

OPTION(EN) :



"Aufschriften, Logos und Stadtwapen, auch
mehrfarbig"

SEKTION "BAUWESEN":

- **Verankerung :**
Ausschließlich mit Heiasphalt einbauen. Der
Rahmen darf nicht auf dem Beton aufliegen.
Für diese Abdeckung gelten die Anforderungen
des Dokuments 1, Anlage 1, der NF 110 nicht.

HANDHABUNG :

Mit Hilfe baustellenüblichem Werkzeug.
Verschraubungen lösen. Deckel mit geeignetem
Öffnungswerkzeug an der Lockerungstasche
lockern und aufklappen. Entriegeln aus 90°
Blockage durch Anheben oder ergonomisch
durch seitliches Vorbeiführen.
Der Deckel ist bei einem Öffnungswinkel von
 120° herausnehmbar.

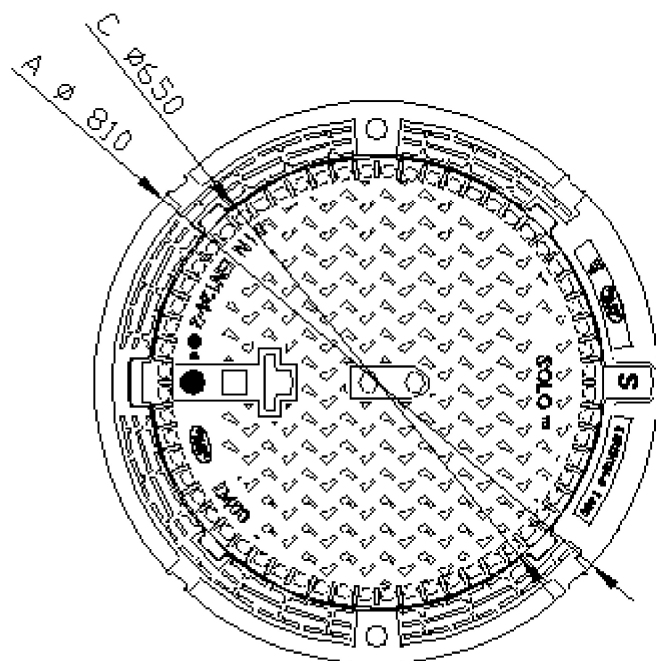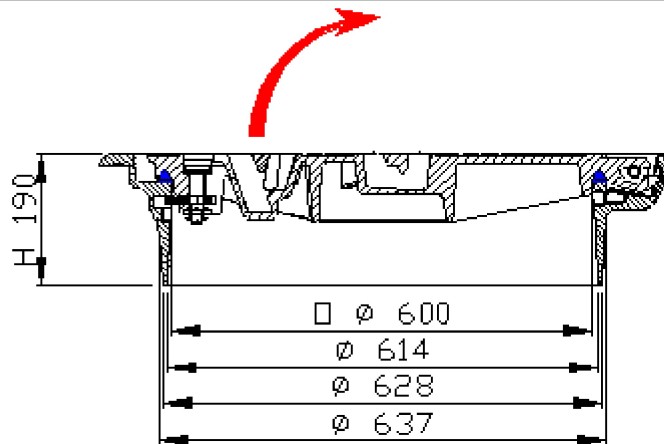

- Angaben zu Gewicht, Maen (mm), Zeichnungen sind unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

VERTRAULICH

Eigentum von EJ EMEA

Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis
verwendet werden.

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

Datenblatt : FT_554434

Letzte Änderung :

21.06.2021

Druckdatum :

21.06.2021