


SCHUCK KUGELHÄHNE

Typ SKDFGT mit Flansch*

Kugelhähne aus Stahl ohne elektrische Trennstelle

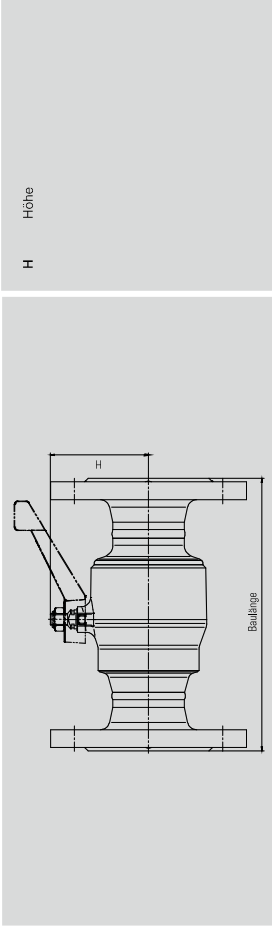

Schuck Kugelhahn SKDFGT, PS/MOP 5 (HTB)

DN	PS/MOP	H [mm]	Kugel-Innen-ø	Baulänge [mm]	Schalthebel	Gewicht [kg]	Teilenummer
25	5	64	21	160	SH	3,2	SK10033012010
25	5	64	21	160	FI	3,3	SK10033052010
32	5	76	35	180	SH	5,7	SK20033012010
32	5	76	35	180	FI	5,8	SK20033052010
40	5	76	35	200	SH	6,5	SK30033012010
40	5	76	35	200	FI	6,6	SK30033052010
50	5	83	45	230	SH	8,4	SK40033012010
50	5	83	45	230	FI	8,5	SK40033052010
80	5	146	74	310	SH-SK	17,5	SK60033012010
100	5	161	95	350	SH-SK	23,3	SK70033012010
150	5	197	142	350	SH-SK	45,6	SK80033012010
200	5	197	142	400	SH-SK	56,3	SK90033012011

Die Angaben entsprechen dem Stand der Entwicklung, Änderungen vorbehalten, Maße in mm

* PN16/DIN EN 1092-1, PS/MOP Betriebsdruck

Schuck Kugelhahn SKDF, PS/MOP 16

DN	PS/MOP	H [mm]	Kugel-Innen-ø	Baulänge [mm]	Schalthebel	Gewicht [kg]	Teilenummer
25	16	64	24	160	SH	3,2	SK10033012000
32	16	76	39	180	SH	5,7	SK20033012000
40	16	76	39	200	SH	6,5	SK30033012000
50	16	83	49	230	SH	8,4	SK40033012000
50*	16	83	49	150	SH-45°	7,9	SK40033382015
80	16	146	74	310	SH-SK	17,5	SK60033012000
80*	16	146	74	180	SH-SK	14,5	SK60033210301
100	16	161	95	350	SH-SK	23,3	SK70033012000
100*	16	161	95	190	SH-SK	18,5	SK70033210301
150	16	197	142	350	SH-SK	45,6	SK80033012002
150**	16	243	149	350	GHR	88,3	SK150004
200**	16	285	200	400	GHR	150,3	SK200002
250**	16	370	250	450	GHR	240,5	SK250003
300**	16	415	300	500	GHR	357,1	SK300002
350**	16	490	334	850	GHR	598,7	SK350002
400**	16	525	387	950	GHR	826,9	SK400002

Die Angaben entsprechen dem Stand der Entwicklung, Änderungen vorbehalten, Maße in mm

* Kurzbaulänge nach EN658 R27

** Kugel mit Zapfenlagerung, Betätigung über Getriebe mit Handrad

Schuck Kugelhahn SKDF PS/MOP 40

DN	PS	H [mm]	Kugel-Innen-ø	Baulänge [mm]	Schalthebel	Gewicht [kg]	Teilenummer
50	40	89	50	150	SH-SKG	9,9	SK500001
80	40	122	78	180	SH-SKG	18,6	SK800001
100	40	137	99	190	SH-SKG	27,0	SK100001
150*	40	245	149	350	GHR	93,6	SK150005
200*	40	285	200	400	GHR	165,0	SK200003
250*	40	370	250	650	GHR	283,1	SK250004
300*	40	415	300	750	GHR	430,8	SK300003
350*	40	490	334	850	GHR	658,1	SK350003
400*	40	525	387	950	GHR	922,0	SK400003

* Kugel mit Zapfenlagerung, Betätigung über Getriebe mit Handrad