


DIVOROLL UNIVERSAL+ 2S.

Hoch reißfest und diffusionsoffen.



UDB-A, USB-A

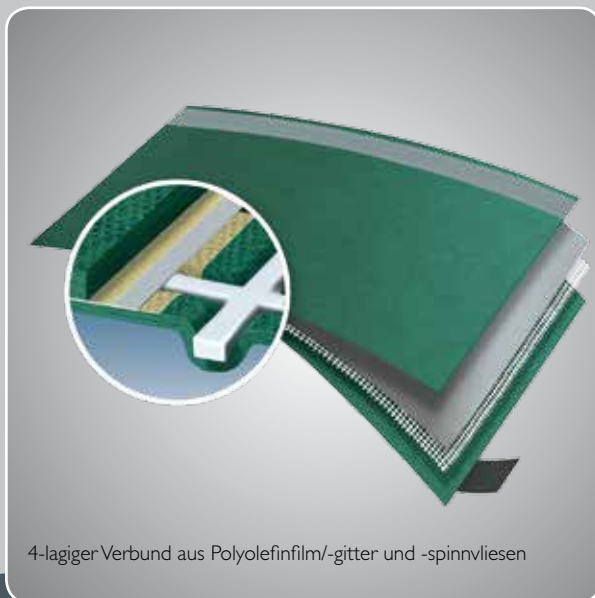

Divoroll Universal+ 2S.

Die hoch reißfeste, diffusionsoffene Unterdeckbahn für Schalung, formstabile Dämmung oder als Unterspannbahn für hohe Ansprüche. Das integrierte PP-Gitter verleiht der Bahn zusätzliche Stabilität und vereinfacht die Verlegung. Die integrierte Doppelklebezone ermöglicht eine winddichte bzw. luftdichte Verklebung.

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet für Behelfsdeckung

Rollenlänge/-breite:	50 x 1,5 m
Rollengewicht:	ca. 12 kg
Einsatzbereich:	Schalung, formstabile Dämmung, Unterspannung
Farbe:	Grün
Flächengewicht:	ca. 160 g/m ²
Produktaufbau:	4-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm/-gitter und -spinnvliesen
Sd-Wert:	≤ 0,03 m
Reißfestigkeit:	450/360 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit:	350/370 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Wassersäule nach EN 20811:	≥ 3.000 mm
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung:	4 Wochen
Brandverhalten:	E
Temperatureinsatzbereich:	-40 °C bis +80 °C

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Geeignet als Behelfsdeckung
- Schlagregenprüfung TU Berlin bestanden
- Zubehör für Behelfsdeckung
- Hoch reißfest durch integriertes Gitter
- Auf geschalten und ungeschalten Dächern verlegbar
- Als Vordeckung bei Schiefer und Faserzementplatten einsetzbar
- Kann auch als Luftdichtigkeitsschicht eingesetzt werden
- 10 Jahre Funktions-Garantie

UDB-A
USB-A



Braas Innendienst

Telefon: 06104 800 1000 Fax: 06104 800 1010 E-Mail: innendienst@braas.de

Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2-4, D-61440 Oberursel

T +49 6171 61 014 F +49 6171 61 2300 www.braas.de