


OPTIGRÜN SGL 500

Schutz-, Trenn- und Gleitlage

Spezialvlies zum Schutz der Dachabdichtung mit kombinierter Trenn- und Gleitfunktion. Durch die aufkaschierte Gleitlage in Kombination mit der Optigrün-PE-Trenn- und Gleitfolie TGF 0,2 als Gleitschicht unter Verkehrsdachaufbauten geeignet.

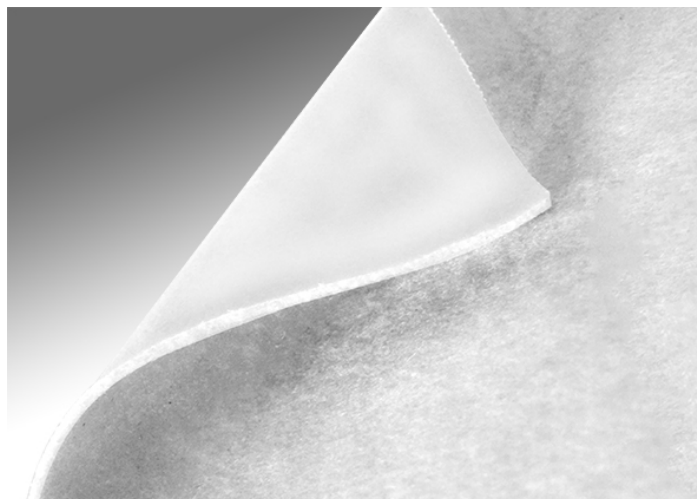

Material	PP (Vlies) und LDPE (Beschichtung)
Nenndicke	ca. 4,0 mm
Flächengewicht	ca. 500 g/m ² (gesamt) ca. 300 g/m ² (Vlies) ca. 200 g/m ² (Beschichtung)
Farbe	weiß
Zugfestigkeit	längs: ≥ 12 kN/m (DIN EN ISO 10319) quer: ≥ 25 kN/m (DIN EN ISO 10319)
Georobustheitsklasse	GRK 5
Reibwert mit zusätzlicher PE-Folie	< 0,6 gemäß Anforderung der FLL (DIN 53375)
Liefergewicht	ca. 30,0 kg/Rolle - ca. 265,0 kg/volle Europalette
Packmaß	Durchmesser ca. 0,30 m, Höhe ca. 2,0 m / pro Rolle
Menge/Liefereinheit	60 m ² /Rolle = 2,0 x 30,0 m 480 m ² /Palette
Lieferform	8 Rollen auf Palette 80 x 120 cm mit leichtem Überstand
mechanisch verfestigt	ja
detektorgeprüft	ja
Witterungsbeständigkeit	max. 2 Wochen Freiliegedauer

Einsatzbereich

- Als Schutz- und Trennlage auf Dachabdichtungen.
- In Verbindung mit einer 2. Folie (z.B. 0,2 mm PE-Folie) gleichzeitig als Schutz- und Gleitschicht unter Verkehrsflächen einzusetzen.

Besondere Eigenschaften

- 100 % PP
- unverrottbar, nicht UV-beständig
- Reibwert mit zusätzlicher PE-Folie < 0,6 gemäß Anforderung der FLL (DIN 53375)
- Erfüllung der Vorgaben der FLL-Dachbegrünungsrichtlinien
- mechanisch verfestigt
- detektorgeprüft
- recycelbar

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Niederlassung Österreich

Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417, Fax +43 1 71728-110, info@optigruen.at

