



READY FOR DUTY

TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAPTOR Nageldübel Zylinder- und Pilzkopf

Artikelnummern: 617295 - 300


Beschreibung	Kunststoff-Nageldübel Der Dübel wird beim Einschlagen der Nagelschraube gespreizt und hält durch Anpressdruck an der Bohrlochwandung.
Vorteile / Nutzen	<ul style="list-style-type: none">- Einfache und schnelle Durchsteckmontage reduziert Montagezeit.- Integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels bei der Montage und ermöglicht so ein leichtes Einschlagen.- Nagelschraube mit Sägezahngewinde lässt sich leicht einschlagen und bei Bedarf einfach ausdrehen.- Werkzeugaufnahme Kreuzschlitz Z ermöglicht das Lösen des Dübels z.B. zur nachträglichen Justierung oder Demontage.
Anwendung	<p>Für die Befestigung von:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wandanschluss- und Putzprofilen- Sockelprofilen- Folien- Blechen- Kanthölzern- Kabel- und Rohrschellen- Verkleidungen- Unterkonstruktionen aus Holz und Metall <p>Auch geeignet für:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beton- Naturstein- Mauerziegel- Kalksand-Vollstein- Vollstein aus Leichtbeton- Porenbeton- Vollgips-Platten- Hochlochziegel- Kalksand-Lochstein- Hohlblockstein aus Leichtbeton



READY FOR DUTY

Technische Daten				
Abmessung	6x35	6x40	6x60	6x80
Kopf	Pilzkopf	Zylinderkopf	Zylinderkopf	Zylinderkopf
Material Dübel	Pilz	PA6	PA6	PA6
Material Schraube	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Besonderheiten	vormontiert	vormontiert	vormontiert	vormontiert
Bohrdurchmesser d0	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage td	45 mm	55 mm	75 mm	95 mm
min. Verankerungstiefe hef	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Dübellänge l	35 mm	40 mm	60 mm	80 mm
max. Nutzlänge tfix	5 mm	10 mm	30 mm	50 mm
Rand Ø	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Antrieb	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2
Inhalt / VE [Stück]	200	100	100	100
EAN-Code	4250550862887	4250550862894	4250550862900	4250550862917
Artikelnr.	617295	617296	617297	617298

Abmessung	8x60	8x80
Kopf	Zylinderkopf	Zylinderkopf
Material Dübel	PA6	PA6
Material Schraube	Stahl	Stahl
Besonderheiten	vormontiert	vormontiert
Bohrdurchmesser d0	8 mm	8 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage td	75 mm	95 mm
min. Verankerungstiefe hef	40 mm	40 mm
Dübellänge l	60 mm	80 mm
max. Nutzlänge tfix	20 mm	40 mm
Rand Ø	10 mm	10 mm
Antrieb	PZ 3	PZ 3
Inhalt / VE [Stück]	100	50
EAN-Code	4250550862924	4250550862931
Artikelnr.	617299	617300

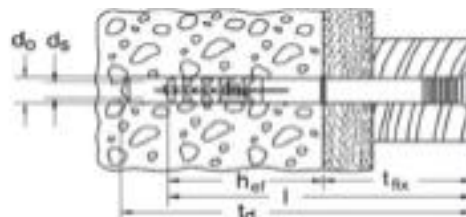



READY FOR DUTY

Montageanleitung

Montageart: Durchsteckmontage

Montagehinweis: In Loch- und Hohlblocksteinen muss die vordere Spreizzonehlfte des Dubels mindestens einen Steinstege voll erfassen.

