



AUFSATZ FÜR STRAßENABLÄUFE

INFRACOLLECT D5030P MSF MPA ROST IN PULTFORM

Klasse D400
EN124-2 : 2015
Kugelgraphitguss
500-7 ISO 1083 /
EN1563



MERKMALE:

- **Material :**
"Kugelgraphitguss 500-7 ISO 1083 / EN1563"
- **Prüflast :**
400 kN nach EN 124. Einbaustellen: Gruppe 4: Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- **Beschichtung :**
Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**
MPA-NRW

BESONDERE MERKMALE :

- **Rahmentyp :**
Viereckiger gegossener Monoblockrahmen
Höhe : 123 mm
Mit Aufnahmetaschen für Schmutzeimer nach DIN 4052-D1 (Eimer nicht im Lieferumfang enthalten).



Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:

Um lärmende Geräusche zu vermeiden, ist der Rahmen mit 4 Einlagen aus Polychloropren ausgestattet.

- **Rosttyp :**
"Selbstverriegelnder Vandalismusschutz: Gegenüberliegender Federstab verriegelt den Rost im Rahmen durch Schliessen."
Einlegetiefe : e= 63 mm.
Erhöhte Entwässerungsleistung aufgrund der speziell ausgeformten Roststäbe.

Verriegelung:

Verriegelung durch 2 elastische Federstäbe.

Gelenk:

Öffnungswinkel ca. $\approx 100^\circ$

- **Auflagerdruck des Rahmens :**

$p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

- **Entwässerungsfläche :**

Entwässerungsfläche : 540 cm²

- **Gewicht:**

Rost : 18,8 kg

Gesamtgewicht : 35,173 kg.

Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:


Gesichert durch Verriegelung.

HANDHABUNG :

Den Schraubenzieher als Hebel nutzen.

OPTION(EN) :

"Aufschriften, Logos und Stadtwapen, auch mehrfarbig"

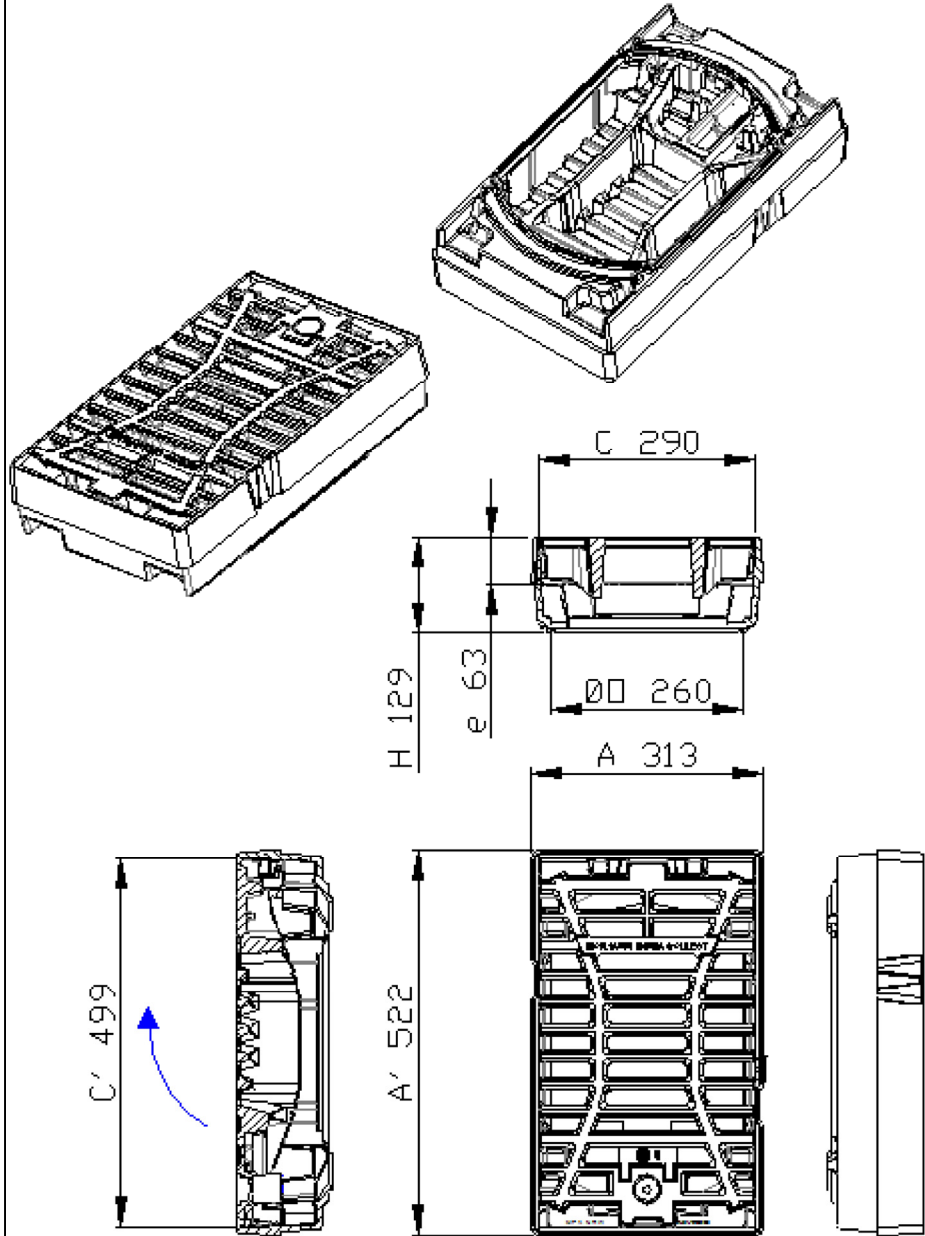

- Angaben zu Gewicht, Maßen (mm), Zeichnungen sind unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

VERTRAULICH

Eigentum von EJ EMEA
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis
verwendet werden.

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

Datenblatt :

FT_540700

Letzte Änderung :

06.05.2021

Druckdatum :

07.05.2021