


Aufsatz für Straßenabläufe Kl.D400, 500x500, Pult, Easy-Lock SW34

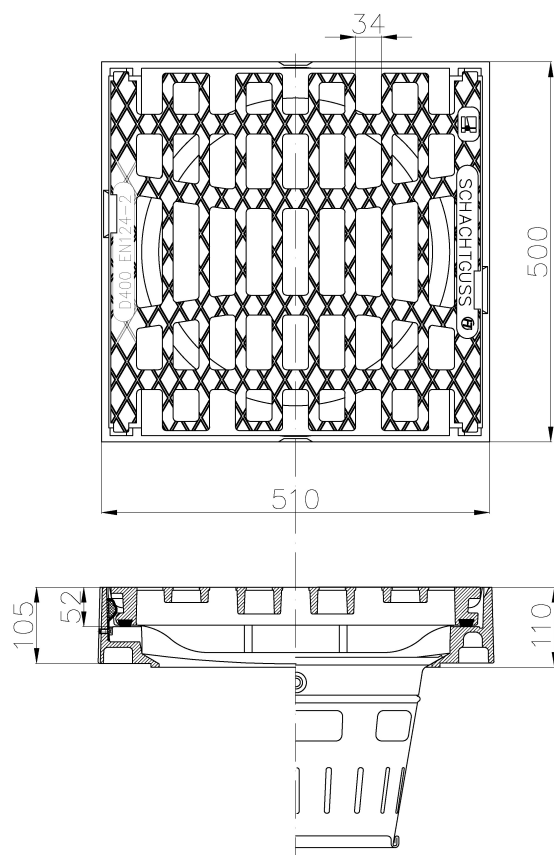

Produktname und Produktbeschreibung:

Aufsatz 500x500, D400, Easy Lock, Pultform, mit Einlage, nach EN 124-2, mit multifunktionalem beidseitigem Scharnier und schraubloser verkehrssicherer Arretierung, Rahmen und Rost aus Gusseisen, Rost beidseitig bis 115° aufklappbar, bei 90° Öffnungswinkel aushebbar, Wasseraufnahmeffläche 1240 cm²

Gewicht gesamt:	48,0 kg
Katalognummer/Index:	1351213
Rahmen:	-Gewicht 22,5 kg
	-Material Duktiler Guss GGG50
	-Höhe 100 mm
Rost:	-Gewicht 25,5 kg
	-Material Duktiler Guss GGG50
	-Einlegetiefe 52 mm
	-Schlitzweite 34 mm
	-Außenmaße 510x500 mm
Nationale Norm	DIN EN 124-2
Notifizierte Stelle	MFPA Leipzig GmbH Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH Hans-Weigel-Straße 2B D-04319 Leipzig
Verwendungsort	Einbaugruppe 4 (mindestens Klasse D400)

