


Aufsatz für Straßenabläufe Kl.D400, 300x500, Rinne, Easy-Lock SW34

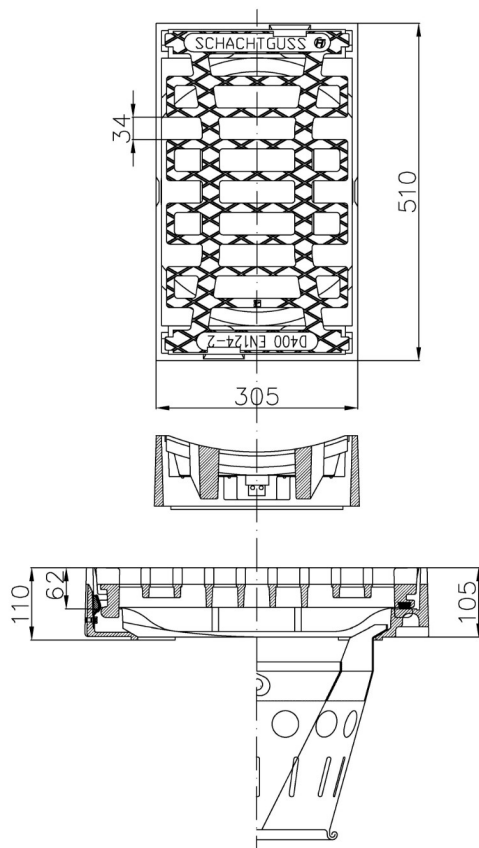

Produktname und Produktbeschreibung:

Aufsatz 300x500, D400, Easy Lock, Rinnenform, Schlitzweite 34 mm, mit Einlage, nach EN 124-2, mit multifunktionalem beidseitigem Scharnier und schraubloser verkehrssicherer Arretierung, Rahmen und Rost aus Gusseisen, Rost beidseitig bis 115° aufklappbar, bei 90° Öffnungswinkel aushebbar, Wasseraufnahmefläche 732 cm²

Gewicht gesamt:	39,0 kg	
Katalognummer/Index:	1352313	
Rahmen:	-Gewicht	20,0 kg
	-Material	Duktiler Guss GGG50
	-Höhe	105 mm
Rost:	-Gewicht	19,0 kg
	-Material	Duktiler Guss GGG50
	-Einlegetiefe	62 mm
	-Schlitzweite	34 mm
	-Außenmaße	510x305 mm
Nationale Norm	DIN EN 124-2	
Notifizierte Stelle	MFGPA Leipzig GmbH Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH Hans-Weigel-Straße 2B D-04319 Leipzig	
Verwendungsort	Einbaugruppe 4 (mindestens Klasse D400)	

